






www.atlander.tires

Выберите удобный
для вас магазин:

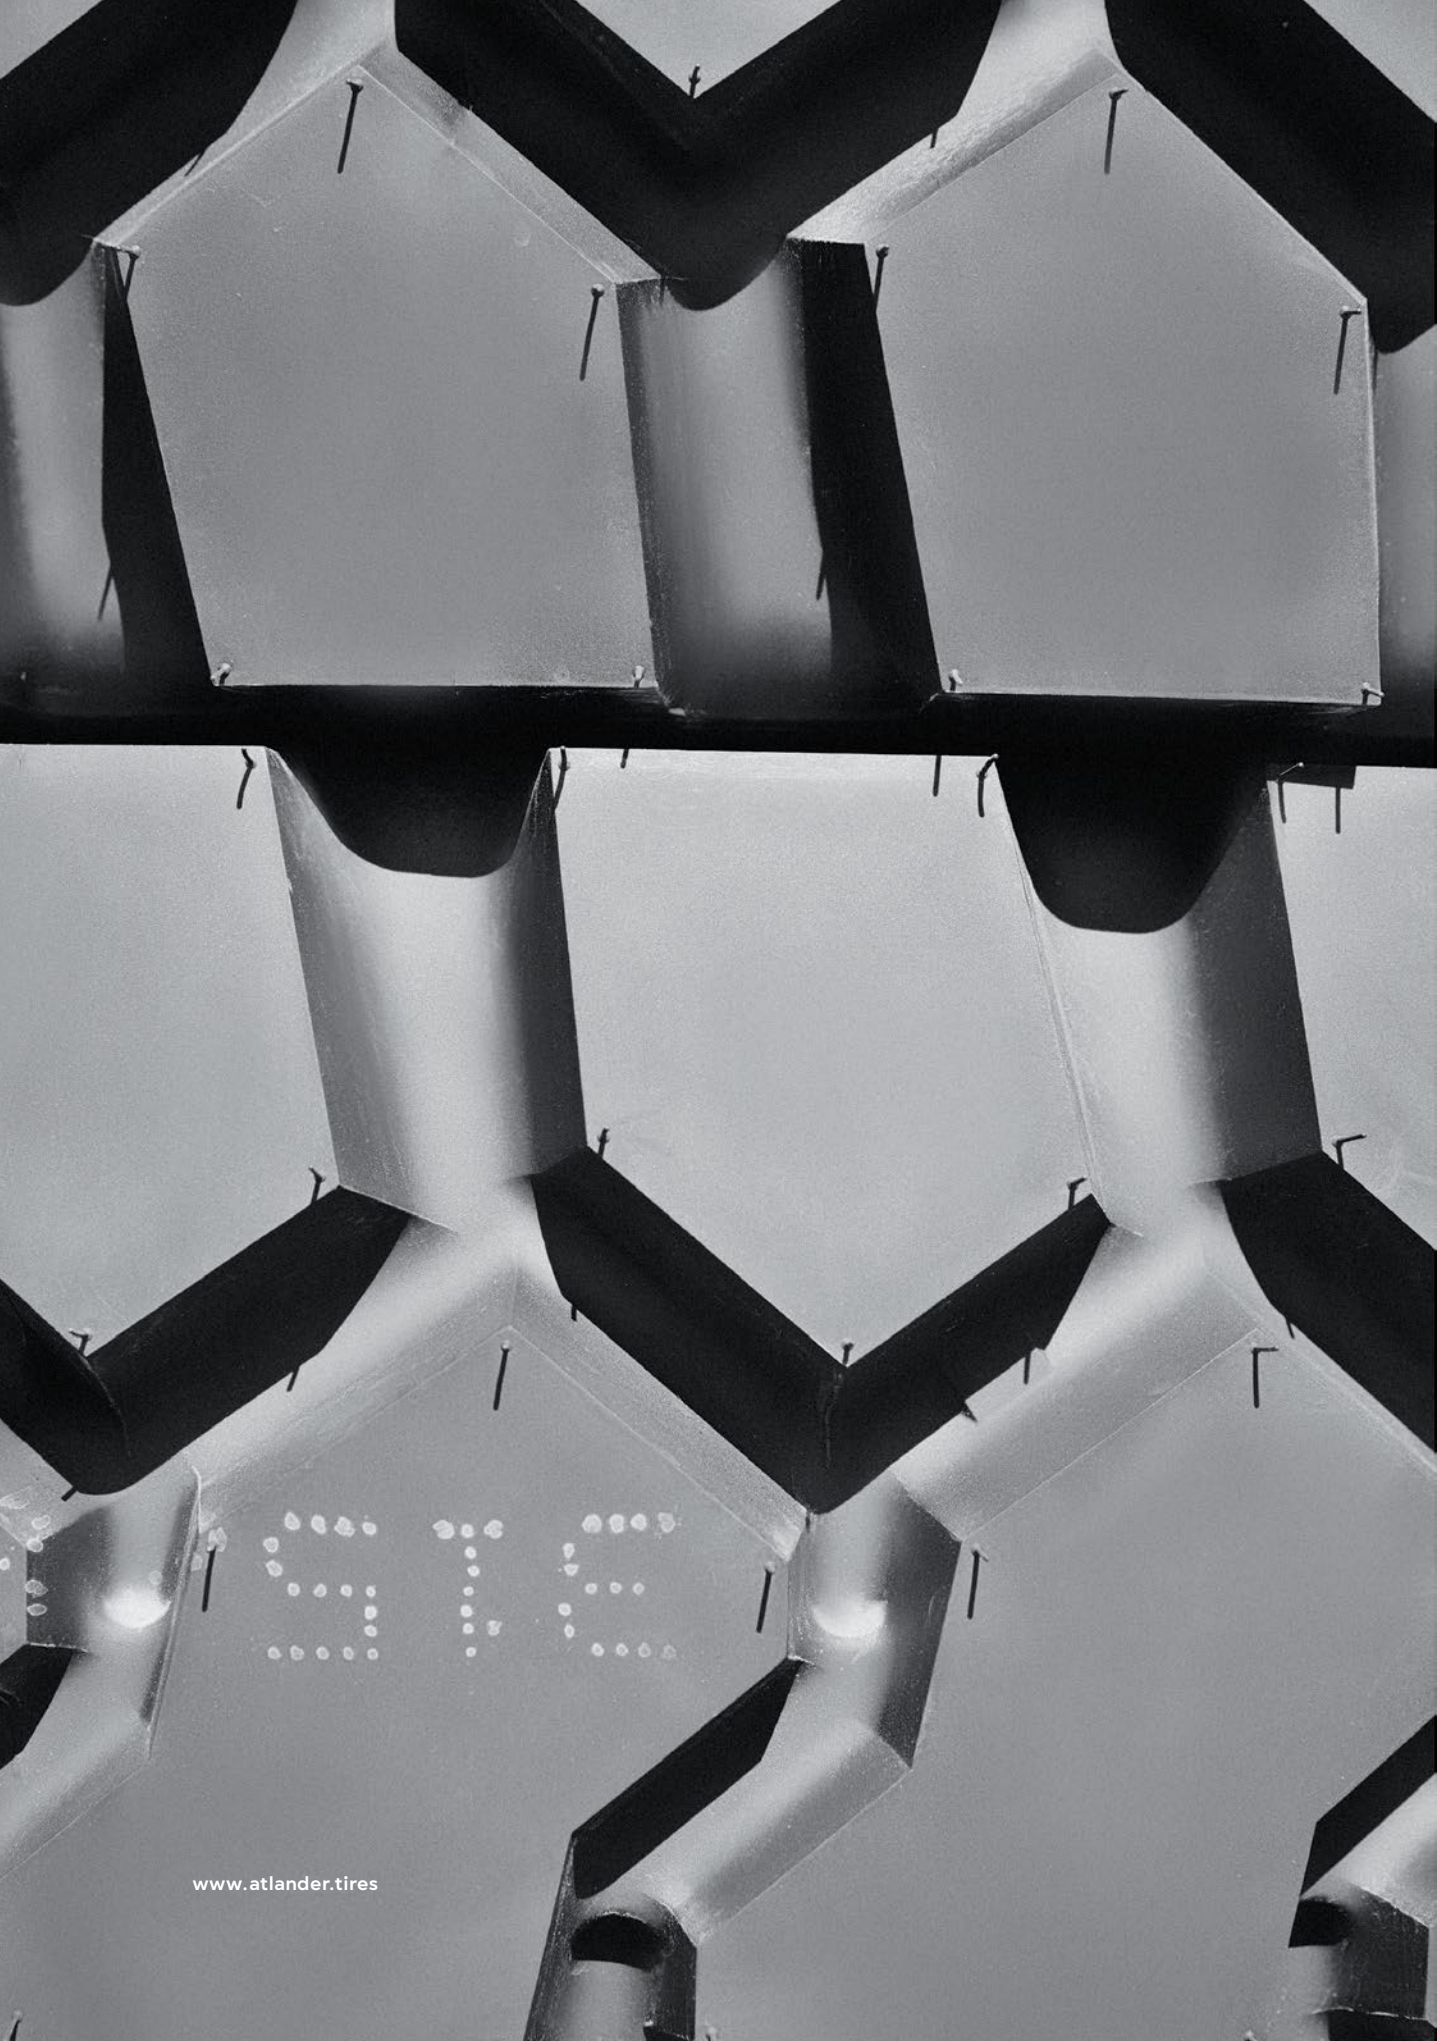

 **ATLANDER**



ATLANDER ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ГРУЗОВЫХ ШИН

Оборудование

Шины производятся на индустриальном объекте 4 поколения с передовым и интеллектуальным оборудованием.

Тесты на прочность

Покрышки проходят на полигонах комплекс тестов на прочность, в том числе, под наблюдением независимых экспертов.

Конструкция

Бренд Atlander позиционирует высокопрочные радиальные шины.

Гарантия

Все модели шин прошли сертификацию. На некоторые модели распространяется расширенная гарантия.

Производственные мощности

Продукция производится на заводе в Китае. Производственные мощности занимают площадь 510 тысяч кв. метров.

Экология

Производство нацелено на снижение выброса углерода и экологичность, что обеспечивает устойчивое развитие.





РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Мы уверены в качестве наших шин и уважаем своих партнёров. Поэтому мы предлагаем особые условия эксплуатации и гарантийного обслуживания шин Atlander, приобретённых у официального представителя и поставщиков в 2025 г.:

- 1 Заменим на новую при остатке протектора более 90%, независимо от характера повреждения.
- 2 Заменим на новую при остатке протектора более 70%, если:
 - Шина не имеет механических повреждений и следов ремонта.
 - Шина не имеет следов эксплуатации на пониженном давлении.
 - Герметизирующий слой не нарушен.
 - Шина не имеет следов износа, вызванного нарушениями геометрии ходовой части.
- 3 Заменим на новую при любом остатке протектора, если на шине обнаружен производственный дефект.
- 4 Заменим на новую при остатке протектора более 70%, если шина вышла из эксплуатации вследствие превышения максимального допустимого веса автомобиля.
- 5 При остатке протектора менее 70% претензия рассматривается в стандартном порядке, согласно правилам эксплуатации автомобильных шин.



Lander Steer ATL01
11 (32)



Lander Drive ATL02
12 (32)



Lander Trailer ATL03
13 (32)



Lander Drive ATL66
14 (33)



ATL200
15 (34)



ATL575
16 (35)



ATL600
17 (35)



ATL601
18 (35)



ATL765
19 (35)



ATL800
20 (36)



ATL802
21 (36)



ATL816
22 (36)



ATL818
23 (37)



ATL950
10 (37)



ATL188
24 (34)



Lander Mining ATL99
25 (34)



ATL269 Plus
26 (35)



Lander Mining ATL77
27 (33)



ATL776
28 (36)



ATL956
29 (37)



Lander Winter ATL08
30 (33)



ATL159
31 (34)



ATL 950

1 Инновационный состав резиновой смеси с высокой стойкостью к истиранию. 2 Три продольные дренажные канавки обеспечивают отличную стойкость к аквапланированию. 3 Увеличенная глубина протектора способствует повышенным показателям пробега.

- Автобус
- Городские перевозки
- Все оси

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
275/70R22.5 (18PR)	152/148	J (100)

Подробные таблицы характеристик на стр. 37



Lander Steer ATL01

1 Дополнительные ламели в позитивном профиле протектора, увеличивает сцепные характеристики при управлении на мокром покрытии. 2 Специальный рисунок с камне-выталкивателями. 3 Увеличенные плечевые зоны для лучшей износостойкости.

- Грузовик
- Региональные перевозки
- Рулевая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
9.5R17.5	136/134	L (120)
245/70R19.5 (16PR)	136/134	L (120)
265/70R19.5 (18PR)	140/138	M (130)
315/60R22.5 (20PR)	154/148	L (120)
315/70R22.5 (20PR)	156/150	K (110)
315/80R22.5 (20PR)	156/150	K (110)
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 32

www.atlander.tires



Lander Drive ATL02

1 Оригинальная 6-угольная форма протекторных блоков оптимизирует распределение внешнего давления по пятну контакта, обеспечивает его большим количеством дополнительных кромок сцепления. 2 Дополнительные ламели в шашке протектора увеличивают тягово-сцепные характеристики. 3 Низкое содержание негативного профиля снижает сопротивление качению и способствует топливной эффективности.

Грузовик

Региональные перевозки

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
385/65R22.5 (20PR)	160	K (110)
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)

Подробные таблицы характеристик на стр. 32



Lander Trailer ATL03

1 Увеличенные и сплошные плечевые зоны снижают неравномерность износа, улучшают курсовую устойчивость. 2 Широкие продольные канавки препятствуют аквапланированию, а за счёт волнообразной формы – снижают износ и риск застревания в протекторе посторонних предметов. 3 Усиленная конструкция бортового кольца уменьшает деформацию в условиях высокой нагрузки.

Прицеп

Региональные перевозки

Ось свободного качения

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)
235/75R17.5 (18PR)	143/141	J (100)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 32

www.atlander.tires



Lander Drive ATL66

❶ Блочный рисунок протектора обеспечивает превосходные тягово-сцепные характеристики. ❷ Новый состав резиновой смеси обеспечивает увеличенную ходимость в городском цикле. ❸ Большое пятно контакта за счёт тщательно проработанного рисунка протектора шины.

Грузовик

Региональные перевозки

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
9.5R17.5	136/134	M (130)
245/70R19.5 (16PR)	136/134	M (130)
265/70R19.5 (18PR)	140/138	M (130)
315/60R22.5 (20PR)	152/148	L (120)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 33



ATL 200

❶ Улучшенный состав резиновой смеси. ❷ Отличная износостойкость и управляемость. ❸ Улучшенное качество сцепления на мокрой поверхности.

Грузовик

Региональные перевозки

Все оси

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
295/80R22.5 (18PR)	154/149	M (130)
315/70R22.5 (20PR)	154/151 (156/150)	M (130)/ M (130)
315/80R22.5 (20PR)	157/154	L (120)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 34

www.atlander.tires



ATL 575

- ❶ Выпуклая форма блоков повышает тяговое усилие, снижает износ. ❷ Оптимизированные боковины уменьшают вес шины. ❸ Повышенный акустический комфорт благодаря специальным перегородкам в дренажных канавках.

Грузовик

Региональные перевозки

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
215/75R17.5 (18PR)	135/133	J (100)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 35



ATL 600

- ❶ Блочный рисунок протектора устойчивый к деформации. ❷ Обеспечивает хорошую тягу при региональных перевозках. ❸ Уверенные сцепные свойства при различных погодных условиях.

Грузовик

Региональные перевозки

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
11R22.5 (16PR)	148/145	M (130)
295/80R22.5 (18PR)	154/149	M (130)
315/70R22.5 (20PR)	154/151 (156/150)	M (130) / M (130)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 35

www.atlander.tires



ATL601

❶ Многоугольная форма блоков обеспечивает высокое тяговое усилие и курсовую устойчивость, в том числе и на грунтовом покрытии. ❷ Улучшенный состав для устойчивости к разрывам и порезам в условии смешанных дорог.

Грузовик

Региональные перевозки

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
315/80R22.5 (20PR)	157/154	L (120)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 35



ATL765

❶ Направленный рисунок протектора обеспечивает уверенные сцепные свойства при различных погодных условиях. ❷ Высокая износостойкость при маневрировании в условиях городского цикла.

Грузовик

Региональные перевозки

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
235/75R17.5 (18PR)	143/141	K (110)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 35

www.atlander.tires



ATL 800

❶ Специальный рисунок протектора с улучшенными характеристиками при торможении. ❷ Узкие рёбра в центральной части уменьшают сопротивление качению.

Прицеп

Региональные перевозки

Ось свободного качения

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
385/55R22.5 (20PR)	160	K (110)
385/65R22.5 (20PR)	160	K (110)
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 36



ATL 802

❶ Многоугольная форма блоков обеспечивает высокое тяговое усилие и курсовую устойчивость, в том числе и на грунтовом покрытии. ❷ Камне-выталкиватели обеспечивают дополнительную защиту от повреждений. ❸ Новый состав обеспечивает превосходную износостойкость в условиях смешанных перевозок.

Грузовик

Региональные перевозки

Все оси

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
385/65R22.5 (20PR)	160	K (110)
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 36

www.atlander.tires



ATL 816

- ❶ Прочные закрытые плечевые зоны обеспечивают устойчивость к поперечным нагрузкам. ❷ Уникальный дизайн канавок обеспечивает низкое сопротивление качению. ❸ Увеличенная прочность каркаса обеспечивает высокую грузоподъёмность.

Грузовик

Региональные перевозки

Все оси

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
215/75R17.5 (18PR)	135/133	J (100)
235/75R17.5 (18PR)	143/141	L (120)
385/55R22.5 (20PR)	164	K (110)
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 36



ATL 818

- ❶ Усиленный каркас для работы с повышенными нагрузками. ❷ Специальный рисунок протектора с улучшенными характеристиками при торможении. ❸ Узкие рёбра в центральной части уменьшают сопротивление качению.

Прицеп

Региональные перевозки

Ось свободного качения

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 37

www.atlander.tires



ATL188

- 1 Классическая модель для работы в смешанном эксплуатационном цикле.
- 2 Прочный каркас обеспечивает высокую надёжность.

Грузовик

Смешанные перевозки

Все оси

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
315/80R22.5 (22PR)	164/160	L (120)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 34



Lander Mining ATL 99

- 1 Агрессивный дизайн протектора обеспечивает превосходные тягово-сцепные свойства на различных видах покрытий.
- 2 Усиленная конструкция зоны бортового кольца.
- 3 Обеспечивает более высокую грузоподъёмность при работе на коротких дистанциях.

Грузовик

Строительные площадки

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
13R22.5 (22PR)	158/156	G (90)
315/80R22.5 (22PR)	158/156 (164/160)	G (90) / F (80)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 34

www.atlander.tires



ATL 269 Plus

❶ Шины специально разработаны для строительных работ и горнодобывающей промышленности. ❷ Увеличенная глубина протектора обеспечивает длительную эксплуатацию в сложных условиях бездорожья. ❸ Усиленный каркас позволяет работать с увеличенными нагрузками.

Самосвал

Строительные площадки

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
315/80R22.5 (22PR)	157/154	K (110)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 35



Lander Mining ATL 77

❶ Усовершенствованный каркас создан для работы в условиях бездорожья. ❷ Рисунок протектора с массивными блоками и увеличенной глубиной. ❸ Открытые плечевые зоны обеспечивают эффективное рассеивание тепла. ❹ Отличный пробег в условии карьерных перевозок.

Самосвал

Карьерные перевозки

Все оси

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
13R22.5 (22PR)	158/156	G(90)
315/80R22.5 (22PR)	158/156 (164/160)	G (90) / F (80)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 33

www.atlander.tires



ATL 776

❶ Многослойный каркас устойчивый к деформации. ❷ Массивные блоки протектора оптимально подходят для эксплуатации в условиях бездорожья.

- Самосвал
- Карьерные перевозки
- Все оси

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
315/80R22.5 (22PR)	167/164	J (100)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 36



ATL 956

❶ Специальный состав резиновой смеси, устойчивый к разрывам и порезам в условиях бездорожья. ❷ Увеличенное расстояние между блоками протектора с вытеснителями камней. ❸ Рисунок протектора обладает самоочищающимися свойствами и способствует увеличению тяги при подъёмах.

- Самосвал
- Карьерные перевозки
- Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
12.00R24 (24PR)	168/165	F (80)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 37

www.atlander.tires



Lander Winter ATL 08

❶ Уникальный дизайн протектора, состоящий из двух частей. Верхняя часть состоит из ламелей и предназначена для эксплуатации в зимний период. Нижняя часть состоит из плотных неподвижных блоков протектора и предназначена для круглогодичной эксплуатации. ❷ Увеличенное количество ламелей в шашке протектора обеспечивает высокие сцепные характеристики на заснеженных трассах. ❸ Мало-подвижные плечевые блоки повышают курсовую устойчивость и эффективность при торможении, препятствуют неравномерному износу. ❹ Рекомендуем устанавливать шины в осенний период и эксплуатировать до полного истирания

Грузовик

Зимняя эксплуатация

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
215/75R17.5 (18PR)	136/134	J (100)
235/75R17.5 (18PR)	143/141	J (100)
245/70R19.5 (16PR)	136/134	M (130)
265/70R19.5 (18PR)	140/138	M (130)
295/80R22.5 (20PR)	152/148	M (130)
315/70R22.5 (18PR)	154/150	L (120)
315/80R22.5 (20PR)	157/154	L (120)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 33



Atlander ATL 159

❶ Большое количество ламелей обеспечивают хорошие сцепные свойства в зимний период. ❷ Увеличенная ширина и глубина протектора способствуют высоким показателям пробега. ❸ Малоподвижные плечевые блоки повышают курсовую устойчивость и эффективность при торможении, препятствуют неравномерному износу.

Грузовик

Зимняя эксплуатация

Ведущая ось

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости
315/70R22.5 (18PR)	151/148	L (120)
315/80R22.5 (20PR)	157/154	L (120)

Подробные таблицы характеристик шины на стр. 34

www.atlander.tires

Lander Steer ATL01

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
9.5R17.5	136/134	L (120)	-	6.75	842	M+S/3PMSF	2240/2120	-	-	-
245/70R19.5 (16PR)	136/134	L (120)	-	8.3	839	M+S/3PMSF	2240/2120	216	15.0	36.81
265/70R19.5 (18PR)	140/138	M (130)	7.75	7.5	867	M+S/3PMSF	2500/2360	222	14.0	38.89
315/60R22.5 (20PR)	154/148	L (120)	9	9.75	1014	M+S/3PMSF	3750/3150	-	-	-
315/70R22.5 (20PR)	156/150	K (110)	9	9	1020	M+S/3PMSF	4000/3350	270	17.0	58.87
315/80R22.5 (20PR)	156/150	K (110)	9	9	1076	M+S/3PMSF	4000/3350	260	17.0	66.07
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)	9.3	11.75	1072	M+S/3PMSF	5000	312	17.0	75.13

Lander Drive ATL02

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
315/70R22.5 (20PR)	156/150	L (120)	9	9	1020	M+S	4000/3350	240	20.5	63.40
315/80R22.5 (20PR)	156/150	L (120)	9	9	1076	M+S	5000/3350	260	20.5	67.60

Lander Trailer ATL03

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)	9.3	11.75	1072	M+S/3PMSF	5000	310	16.0	72.80
235/75R17.5 (18PR)	143/141	J (100)	2.75	6.75	797	-	2725/2575	190	14.0	30.00

Lander Winter ATL 08

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
215/75R17.5 (18PR)	136/134	J (100)	8.75	6	767	M+S/3PMSF	2240/2120	191	15.5	28.13
235/75R17.5 (18PR)	143/141	J (100)	8.75	6.75	797	M+S/3PMSF	2725/2575	210	17.0	32.87
245/70R19.5 (16PR)	136/134	M (130)	8.3	7.5	839	M+S/3PMSF	2240/2120	220	17.5	38.42
265/70R19.5 (18PR)	140/138	M (130)	7.75	7.5	867	M+S/3PMSF	2500/2360	236	17.0	40.76
295/80R22.5 (20PR)	152/148	M (130)	8.5	9	1044	M+S/3PMSF	3550/3150	253	23.0	64.40
315/70R22.5 (18PR)	154/150	L (120)	9	9	1020	M+S/3PMSF	3750/3350	290	24.0	69.44
315/80R22.5 (20PR)	157/154	L (120)	9	9	1076	M+S/3PMSF	4150/3750	260	21.0	71.33

Lander Drive ATL66

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
9.5R17.5	136/134	M(130)	-	6.75	842	M+S/3PMSF	2240/2120	-	-	-
245/70R19.5 (16PR)	136/134	M(130)	8.3	7.5	839	M+S/3PMSF	2240/2120	220	17.5	37.44
265/70R19.5 (18PR)	140/138	M (130)	7.75	7.5	867	M+S/3PMSF	2500/2360	236	17.0	40.80
315/60R22.5 (20PR)	152/148	L (120)	9	9.75	1014	M+S/3PMSF	3550/3350	280	20.0	56.91

Lander Mining ATL77

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
13R22.5 (22PR)	158/156	G (90)	9	9.75	1124	M+S/3PMSF	4250/4000	250	23.0	73.62
315/80R22.5 (22PR)	158/156 164/160	G (90) F (80)	9	9	1076	M+S/3PMSF	4250/4000	264	23.0	71.49

Lander Mining ATL99

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
13R22.5 (22PR)	158/156	G (90)	9	9.75	1124	M+S/3PMSF	4250/4000	250	23.0	74.98
315/80R22.5 (22PR)	158/156	G (90)	9	9	1076	M+S/3PMSF	4250/4000	264	23.0	72.20
	164/160	F (80)								

ATL159

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
315/70R22.5 (18PR)	151/148	L (120)	9	9	1020	M+S	3450/3150	290	24.0	68.10
315/80R22.5 (20PR)	157/154	L (120)	9	9	1076	M+S	4150/3750	260	21.0	70.66

ATL188

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
315/80R22.5 (22PR)	164/160	L (120)	9.3	9	1076	3PMSF	5000/4500	228	17.5	64.64

ATL200

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
295/80R22.5 (18PR)	154/149	M (130)	8.5	9	1044	3PMSF	3750/3250	230	14.5	54.41
315/70R22.5 (20PR)	154/151	M (130)	9	9	1014	3PMSF	3750/3450	256	14.5	58.12
	156/150	M (130)								
315/80R22.5 (20PR)	157/154	L (120)	9	9	1076	3PMSF	4125/3750	240	14.5	59.77

ATL269 Plus

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
315/80R22.5 (22PR)	157/154	K (110)	9.3	9	1076	3PMSF	4125/3750	260	23.0	74.20

ATL575

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
215/75R17.5 (18PR)	135/133	J (100)	8.3	6	767	3PMSF	2180/2060	191	15.5	28.88

ATL600

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
11R22.5 (16PR)	148/145	M (130)	8.5	8.25	1054	3PMSF	3150/2900	220	20.0	57.08
295/80R22.5 (18PR)	154/149	M (130)	8.5	9	1044	3PMSF	3750/3250	250	20.0	61.87
315/70R22.5 (20PR)	154/151	M (130)	9	9	1020	3PMSF	3750/3450	270	18.5	61.48
	156/150	M (130)								

ATL601

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
315/80R22.5 (20PR)	157/154	L (120)	9	9	1076	3PMSF	4125/3750	262	20.5	67.61

ATL765

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
235/75R17.5 (18PR)	143/141	K (110)	8.6	6.75	797	3PMSF	2725/2575	185	14.5	29.95

ATL776

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
315/80R22.5 (22PR)	167/164	J (100)	9	9	1076	M+S	5450/5000	240	19.5	69.35

ATL800

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
385/55R22.5 (20PR)	160	K (110)	9	11.75	1001	3PMSF	4500	312	15.0	66.55
385/65R22.5 (20PR)	160	K (110)	9	11.75	1072	3PMSF	4500	296	15.0	65.96
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)	9.3	11.75	1072	3PMSF	5000	296	15.5	71.19

ATL802

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
385/65R22.5 (20PR)	160	K (110)	9	11.75	1072	3PMSF	4500	300	16.5	69.64
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)	9.3	11.75	1072	3PMSF	5000	300	16.5	70.81

ATL816

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
215/75R17.5 (18PR)	135/133	J (100)	8.5	6	767	3PMSF	2180/2060	182	10.5	25.52
235/75R17.5 (18PR)	143/141	L (120)	8.6	6.75	797	3PMSF	2725/2575	176	13.0	28.23
385/55R22.5 (20PR)	164	K (110)	9	12.25	1001	3PMSF	5000	300	15.7	66.85
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)	9	11.75	1076	3PMSF	5000	300	15.7	73.55

ATL818

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
385/65R22.5 (24PR)	164	K (110)	9.3	11.75	1078	3PMSF	5000	310	18.0	76.79

ATL950

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
245/70R19.5 (18PR)	141/140	J (100)	8.5	7.5	839	3PMSF	2575/2500	212	15.5	37.34
275/70R22.5 (18PR)	152/148	J (100)	9	8.25	958	3PMSF	3000/2725	242	19.5	55.20

ATL956

Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости (км/ч)	Давление (bar)	Рекомен. диск (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	M+S 3PMSF	Макс. нагруз. одинарная/сдвоенная (кг)	Ширина профиля (мм)	Глубина протектора (мм)	Вес (кг)
12.00R24 (24PR)	168/165	F (80)	9.3	8.5	1226	3PMSF	5600/5150	250	27.0	107.42

Выберите удобный
для вас магазин:



www.atlander.tires

